

I. SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

1. Przedmiotem zamówienia jest dostawa kompletnego urządzenia technicznego - platformy przyschodowej do transportu osób niepełnosprawnych oraz jej montaż poprzez kotwienie do ściany wewnątrz budynku Domu Pomocy Społecznej "Borówek" wraz z uruchomieniem- wymiana istniejącego dźwigu pochyłego T80L.
 - 1) platforma montowana na schodach znajdujących się wewnątrz budynku w łączniku pomiędzy budynkiem A i budynkiem B Domu Pomocy Społecznej „Borówek”.
 - 2) tor jazdy: prosty
 - 3) składanie/rozkładanie: automatyczne;
 - 4) wykończenie podestu: materiał antypoślizgowy;
 - 5) wyposażenie platformy:
 - a) najazd na wprost
 - b) system przeciwnący i przeciwzgnieciowy,
 - c) ramiona zabezpieczające automatyczne, niezależnie pracujące, chowane w platformie,
 - d) zabezpieczenie przed korzystaniem z urządzenia przez osoby nieupoważnione na platformie i kasetach wezwań,
 - e) system czujników przeciążenia platformy,
 - f) przycisk bezpieczeństwa na platformie „STOP”,
 - g) awaryjne ręczne uwalnianie,
 - h) ogranicznik prędkości i chwytnice,
 - i) prędkość jazdy: ok. 6 m/min, z miękkim startem
 - 6) ilość przystanków: 2 – dolny i górny poziom
 - 7) wymiary podestu: co najmniej 90 cm X 80 cm
 - 8) sposób montażu platformy: kotwienie do ściany konstrukcyjnej
 - 9) szyna: stal malowana proszkowo lub stal nierdzewna
 - 10) udźwig: min. 225kg;
 - 11) sterowanie: na zasadzie stałego nacisku na przycisk na platformie oraz zdalne sterowanie za pomocą pilota radiowego;
 - 12) zasilanie: jednofazowe, 230V, moc silnika: do 1kW.
2. Urządzenie powinno spełniać wymagania dotyczące bezpieczeństwa zgodnie z Dyrektywą Maszynową 2006/42/WE (Maszyny), dyrektywą niskonapięciową 2006/95/WE oraz dyrektywą o kompatybilności elektromagnetycznej 2004/108/WE.
3. W ramach przedmiotu zamówienia Wykonawca zobowiązany jest do:
 - 1) dostawy urządzenia do miejsca dostawy i jego montażu wraz z podłączeniem do sieci elektrycznej;
 - 2) opracowanie dokumentacji technicznej platformy, dokumentacji techniczno-ruchowej oraz dokumentacji powykonawczej wraz z wszelkimi niezbędnymi i wymaganymi przepisami prawa uzgodnieniami i zgłoszeniami;

- 3) **rozuchurządzenia;**
 - 4) **przygotowanie dokumentacji dla potrzeb zgłoszenia do Urzędu Dozoru Technicznego (UDT);**
 - 5) **uczestniczenie przy odbiorze urządzenia przez UDT;**
 - 6) **ustalenie resursu dla platformy, wykonanie certyfikacji platformy, odbioru, rejestracji i dopuszczenia do użytkowania przez UDT. Koszty związane z ustaleniem resursu, certyfikacją przez UDT, dokumentacją rejestracyjną i książką rewizji ponosi Wykonawca w ramach realizacji przedmiotu zamówienia. Wszelkich niezbędnych pełnomocnictw i upoważnień udziela Zamawiający;**
 - 7) **przekazanie instrukcji użytkowania w języku polskim oraz przeszkolenie wskazanych przez Zamawiającego pracowników w zakresie obsługi i eksploatacji platformy.**
1. Zamawiający wymaga, aby dostarczone urządzenie było fabrycznie nowe, nieużywane, posiadało co najmniej parametry i cechy określone w pkt 1 i 2, było w stanie nieuszkodzonym, technicznie sprawnym, kompletnym i gotowym do użytkowania bez konieczności zakupu dodatkowych elementów i akcesoriów oraz spełniało wymagane prawem normy i było wolne od wad prawnych.
 2. Zamawiający wymaga, aby Wykonawca na dostarczone i zamontowane urządzenie udzielił gwarancji jakości na okres nie krótszy niż 3 lata licząc od dnia odbioru końcowego przedmiotu zamówienia.
 3. Urządzenie bez blokad technologicznych umożliwiającą konserwację innym firmom.
 4. Niezależnie od wymagań przedstawionych w niniejszym opracowaniu zastosowane rozwiązania techniczne, materiały i urządzenia oraz montaż muszą być zgodne z postanowieniami obowiązujących przepisów, Polskich Norm wprowadzonych do obowiązkowego stosowania.
 5. Użyte materiały i urządzenia winny być zgodne z PN oraz posiadać aktualne atesty i homologacje.

II. POZOSTAŁE INFORMACJE

1. INFORMACJA O LOKALIZACJI

Montaż platformy realizowany będzie wewnątrz budynku Domu Pomocy Społecznej „Borówek”; Borówek 56 gm. Bielawy. Obiekt posiada własny parking oraz teren zaplecza z możliwym dojazdem. Montaż urządzenia będzie wykonywany przy funkcjonującym obiekcie, na poziomie parteru (łącznie budynków A i B).

2. OBOWIĄZKI WYKONAWCY W ZAKRESIE REALIZACJI ZADANIA

- 1) Wykonawca jest odpowiedzialny za zgodność dostawy i montażu z opisem przedmiotu zamówienia i instrukcjami Zamawiającego.
- 2) Wykonawca jest odpowiedzialny za realizację zadania zgodnie z umową.
- 3) Wykonawca odpowiada za jakość zastosowanych materiałów i wykonanych prac montażowych. Wszelkie zastosowane materiały muszą posiadać aprobaty techniczne, obowiązkowy certyfikat zgodności i oznaczenie znakiem bezpieczeństwa

„B” lub świadectwo dopuszczenia Urzędu Dozoru Technicznego, bądź deklarację zgodności z obowiązującymi przepisami.

- 4) Wykonawca na własny koszt zabezpieczy przed wpływami niekorzystnymi na otoczenie oraz ludzi przebywających w budynku podczas montażu.
- 5) Wykonawca odpowiada za bezpieczeństwo swoich pracowników oraz osób postronnych.
- 6) Wykonawca jest zobowiązany do usuwania oraz wywożenia odpadów powstałych podczas realizacji zamówienia poza teren obiektu.
- 7) Wykonawca jest zobowiązany do uzyskania akceptacji wszystkich materiałów wykorzystanych do wykonania zadania.

3. MATERIAŁY DOSTARCZANE PRZEZ ZAMAWIAJĄCEGO:

- 1) Rysunek poglądowy umiejscowienia platformy.
- 2) Oczekiwania i wymagania funkcjonalne, techniczne oraz eksploatacyjno – użytkowe Zamawiającego.
- 3) Umożliwienie przeprowadzenia wizji lokalnej w terenie.

4. MATERIAŁY I INNE DOKUMENTY DO POZYSKANIA PRZEZ WYKONAWCĘ I NA JEGO KOSZT W RAMACH WYKONYWANIA ZADANIA:

- 1) Uzyskanie wymaganych prawem opinii, zezwoleń i uzgodnień, jeśli zaistnieje taka potrzeba.
- 2) Ustalenie resursu dla platformy oraz wykonanie certyfikacji platformy, odbioru rejestracji i dopuszczenia do użytkowania przez UDT.

5. MATERIAŁY I URZĄDZENIA DO REALIZACJI ZADANIA

Wszystkie materiały i urządzenia muszą być zgodne z wymogami określonymi w niniejszym opisie przedmiotu zamówienia i określone przez Zamawiającego.

Wykonawca ponosi wszystkie koszty pozyskania i dostarczenia materiałów na teren prac. Za ich ilość i jakość odpowiada Wykonawca.

1) Materiały nie odpowiadające wymaganiom

W przypadku niezgodności właściwości przewidzianych do użycia materiałów z wymaganiami zawartymi w opisie przedmiotu zamówienia, nie zostaną one przyjęte do wbudowania. Materiały uznane przez Zamawiającego za niezgodne z postanowieniami umowy muszą zostać niezwłocznie usunięte przez Wykonawcę z terenu prac.

2) Materiały wariantowe

Dopuszcza się możliwość zastosowania materiału zamiennego o ile zastosowany materiał posiada te same właściwości techniczne, kolorystyczne i strukturalne. Zamiana materiałów wymaga zgody Zamawiającego.

6. WYKONANIE ZAMÓWIENIA

Wykonawca jest odpowiedzialny za dostawę i montaż urządzenia zgodnie z Umową oraz za jakość zastosowanych materiałów i wykonywanych prac, za ich zgodność z wymaganiami opisu przedmiotu zamówienia oraz poleceniami Zamawiającego.

Następstwa jakiegokolwiek błędu spowodowanego przez Wykonawcę poprawione będą przez Wykonawcę na własny koszt.

Decyzje Zamawiającego dotyczące akceptacji lub odrzucenia materiałów będą oparte na wymaganiach zawartych w umowie, opisie przedmiotu zamówienia, a także w normach i wytycznych.

Polecenia Zamawiającego będą wykonywane nie później niż w czasie przez niego wyznaczonym, po ich otrzymaniu przez Wykonawcę.

Skutki finansowe z tego tytułu ponosi Wykonawca.

Następstwa usterek i awarii, jeżeli nastąpiły one w wyniku wykonywanych prac, zostaną usunięte przez Wykonawcę w trybie natychmiastowym i na jego koszt.

7. ODBIÓR ZAMÓWIENIA

Odbiór urządzenia polega na ocenie finalnej rzeczywistego wykonania prac montażowych urządzenia w odniesieniu do ich wartości i jakości. Powinien on nastąpić w terminie ustalonym w warunkach umowy. Odbioru dokona komisja wyznaczona przez Zamawiającego w obecności Wykonawcy. Komisja dokonuje odbioru urządzenia na podstawie dokumentów, oceny wizualnej oraz zgodności realizacji zadania z wymogami Zamawiającego zawartymi w opisie przedmiotu zamówienia oraz w umowie.

Podstawowym dokumentem odbioru końcowego jest protokół odbioru końcowego, do którego Wykonawca powinien dostarczyć następujące dokumenty :

- świadectwo badania typu WE oraz deklarację zgodności wg Dyrektywy Maszynowej 2006/42/WE i certyfikaty zgodności,
- karty gwarancyjne zamontowanych urządzeń oraz inne wymagane, obowiązującymi przepisami a nie wymienionymi powyżej,
- instrukcję użytkowania urządzenia w języku polskim,
- projekt techniczny powykonawczy wraz z wszelkimi niezbędnymi i wymaganymi przepisami prawa uzgodnieniami oraz dokumentację techniczno - ruchową zamontowanego urządzenia,
- specyfikację techniczną,
- protokół z odbioru urządzenia przez UDT.

W przypadku, gdy według Komisji zamówienie nie jest gotowe do odbioru końcowego, Komisja może wyznaczyć ponowny termin odbioru końcowego. Zarządzone przez Komisję prace poprawkowe uzupełniające powinny zostać wykonane w nowym terminie ustalonym przez Komisję, jednak nie później niż do daty wskazanej w umowie.

Sporządził:


Kierownik
działu Administracyjno-Gospodarczego

Beata Michalak
Beata Michalak

Dyrektor DPS „Borówek”

Mark Dędziała
Mark Dędziała

RYSUNEK POGLĄDOWY UMIEJSCOWIENIA PLATFORMY

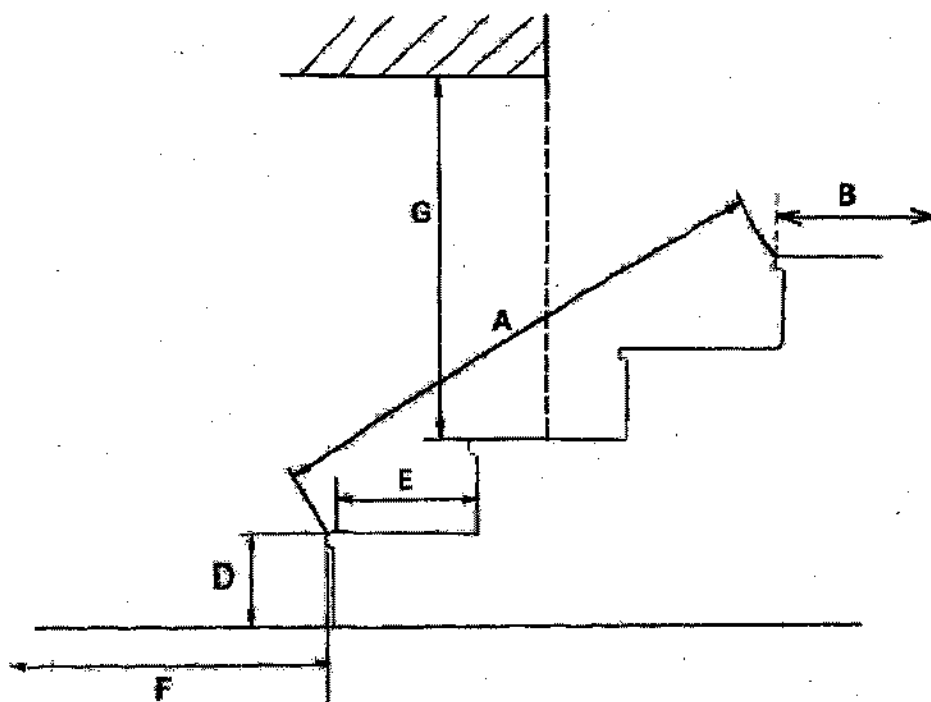

- 1) Odległość „od noska do noska” schodów (wymiar A na rys.): **251 cm**
- 2) Ilość miejsca na dole przed schodami (wymiar „F”): **220 cm**
- 3) Głębokość górnego podestu (wymiar „B”): **150 cm**
- 4) Wysokość pojedynczego stopnia (wymiar „D”): **15 cm**
- 5) Głębokość pojedynczego schodka (wymiar „E”): **33 cm**
- 6) Ilość stopni schodowych: **8**
- 7) Szerokość schodów: **170 cm**
- 8) Czy nad schodami znajduje się jakieś nadproże? Na jakiej wysokości (wymiar „G”):
Nie
- 9) Mocowanie: **do ściany**
- 10) Składanie podestu platformy: **automatyczne**
- 11) Usytuowanie platformy: **wewnątrz budynku**
- 12) **Wersja: Lewa** (patrząc z dołu stojąc przed schodami)
- 13) Miejsce montażu: **Dom Pomocy Społecznej „Borówek”; adres Borówek 56,99-423
Bielawy**
- 14) Obiekt montażu: **Dom Pomocy Społecznej**
- 15) Przewidywany termin realizacji: **do 22 listopada 2021 r.**